


客户确认	
日期	

标记	版次	变 更 内 容	日期
/	A版	新版图面	2018-03-09

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗:  $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗:  $\leq 2\Omega$

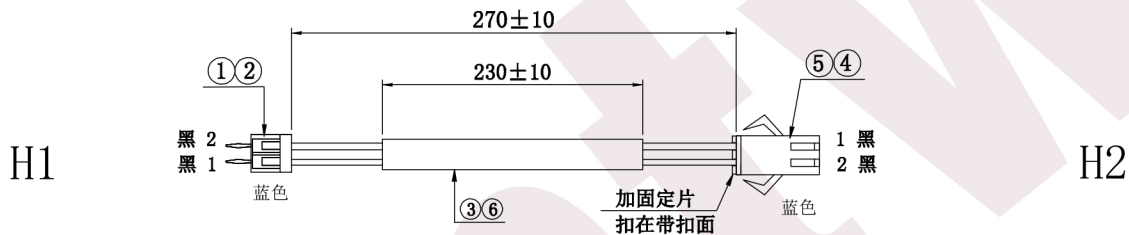

注意事项:

1. H1剥 $2.2^{+0.3}_0$ mm, 打压SCN180T
2. H2剥 $3.0^{+0.5}_0$ mm, 打压2507T
3. 端子拉力3kg
4. SM胶壳插拔力: 插力大于8N/孔, 拔力不小于3N/孔
5. 插头不分正负极

7	2507H-2P 公壳固定器 红 (SM-2PST红色锁片)	1	PCS	
6	内径 $\phi 3.5$ PVC套管 黑色 300V 105度 (GET-300)L=230MM	1	PCS	
5	2507T 母端子(SM-Y端子)	2	PCS	
4	2507H-2P 公壳 蓝色 (SM-2P 胶壳)	1	PCS	
3	UL1007#24 黑	283*2	mm	
2	SCN180 T(SCN-T)镀锡	2	PCS	
1	SCN180H-2P (SCN2.5)蓝色	1	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	品名规格:2H/SCN180H-2P蓝色+2507H-2P蓝色 +1007#24L=270MM			
制图:	客户料号	R30072860	样品编号	201802067
夏胜六 2018-03-09	单位	mm	比例	/
	图纸编号:	S007220223	版本	A