


客户确认	
日期	

标记	版次	变 更 内 容	日期
/	A版	新版图画	2019-11-29

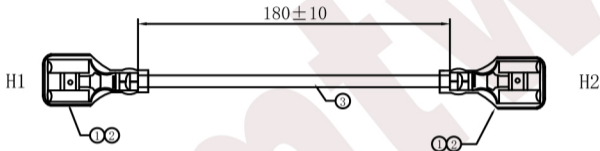

注意事项:

1. 导通阻抗 $<2\Omega$
2. 250型端子与线材保持力 $\geq 7.3\text{kg}$ ,
3. 250端子选用 KET, JST, 珠城, 信昇 任意一家。
4. 打250端子时, 要用透明护套进行实配松紧, 确认护套不能过松或过紧。

加工说明:

1. 两端剥 $5.5 \pm 0.3\text{mm}$ , 打250带锁扣端子;

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD									
审核:	日期:										
制图:	日期:	品名规格:									
		客户料号:									
序号	材料规格	用量	单位	S料码	单位	mm	比例	/	图纸编号:	版本	A

3	UL1015 20AWG 镀锡铜 红色	198	mm	/
2	端子护套 250T 内径3.0 透明护套 (25030PVC)	2	PCS	/
1	端子 TP25031A-2 250型 带锁扣 (7093-BS)	2	PCS	/

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD									
审核:	日期:										
制图:	日期:	品名规格:									
		客户料号:									
序号	材料规格	用量	单位	S料码	单位	mm	比例	/	图纸编号:	版本	A